ROLETNA AL. KUTIJA ZAOBLJENA - RONDO

MAX VISINA					MAX VISINA SA INTEGRISANIM KOMARNIKOM		
DIMENZIJA KUTIJE	LAMELA / OKLAGIJA	AL 39	AL 52	PVC 37	AL 39	AL 52	PVC 37
137	40	1560	—	1500	—	—	—
	60	1410	900	—	—	—	—
165	40	2430	—	2350	1650	—	1600
	60	2320	1640	—	1540	—	—
180	40	3260	—	2800	2440	—	2380
	60	3060	2060	—	2280	—	—
205	40	4370	—	—	2500	—	—
	60	4130	2700	—	2500	—	—

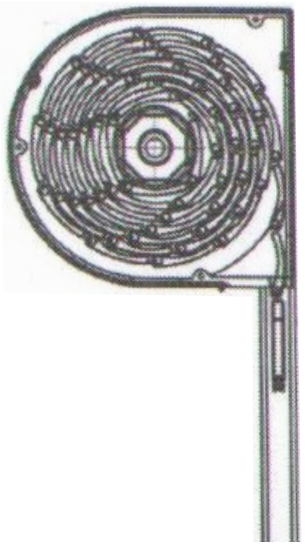

DIMENZIJA LAMELE	MAKSIMALNA ŠIRINA ROLETNE	MINIMALNA ŠIRINA ROLETNE	MIN. ŠIRINA SA EL. MOTOROM		TEŽINA LAMELE PO m^2	MAKSIMALNA POVRŠINA ROLETNE	MAKSIMALNA ŠIRINA SA INTEGRISANIM KOMARNIKOM
			BEZ CENTRALE	SA CENTRALOM			
AL 39X9	2200	400	680	780	2,8kg	$6m^2$	2000
AL 52X13	3000	400	680	780	3,0kg	$8m^2$	—
PVC 37X9	1500	400	680	780	2,8kg	$3,5m^2$	1500

* BOJA OKOVA

KUTIJE

BIJELA 9016, SIVA 9006
BRAON 8019
ANTRACIT 7016

VODILICE

- STANDARD 53X22
- "H" VODILICA 85X22
- "E" VODILICA 53X43

* UPRAVLJANJE:

RUČNO: - GURTNA - AUTOMAT, KOČNICA
- ŠPAGA - AUTOMAT
- KURBLA - BIJELA, BRAON, SIVA

EL. MOTOR: - TASTER
- DALJINSKI UPRAVLJAČ

* BOJA ZASTORA: PALETA BOJA

* TOLERANCIJA IZRADE: ±2mm

ROLETNA AL. KUTIJA ZAOBLJENA - RONDO

V A Ž N E N A P O M E N E :

- √ Najmanja obračunska mjera je 1m^2.
- √ Prilikom uzimanja mjera **obavezno** uzeti u obzir tolerancije izrade.
- √ Prilikom montaže voditi računa na kojoj visini se buši rupa za postavljanje rolnice – otvor za rolnicu MORA biti strogo u ravni u kojoj gurtna izlazi iz kutije.
- √ Objasniti kupcu princip rukovanja (sa osvrtom na kritične tačke).
- √ Izbjegavati tehnička rješenja koja nisu standardna za dati proizvod (objasniti da mogu da se urade na lično insistiranje kupca)

- √ Kod ovog tipa roletne, moguće je otvaranje kutije sa spoljne strane, pošto se kutija sastoji iz dva dijela, tako da su olakšane eventualne popravke.

* - Na veću širinu od preporučene ne dajemo garanciju.

GARANTNI ROK (NA KVALITET I FUNKCIJU PROIZVODA)	**1 GODINA**